JA-KO BETONI

2023-1

TUOTEKATALOGI

// KAIVONRENGASTUOTTEET JA RAKENNUSPAALUT

Tuotekatalogin hinnat ovat voimassa 2.1.2023 alkaen (Korvaa tuotekatalogin 2022-2)

SISÄLTÖ

Kaivonrengastuotteet // **3**
Korotusrenkaat DN600 4
Kaivonrenkaat DN600-2000 6
Kaivonpohjarenkaat DN600-2000 8
Kartiorenkaat 10
Telekartiorenkaat 12
Kaivonkannet Ar-luokka 14
Kaivonkannet Cr-luokka 14
Kaivonkansielementit Ar-luokka 16
Väliseinät kaivoihin 17
Tiivisteet kaivonrenkaiden väliin 18
EK Kaivonrenkaat DN800-1000 20
EK Kaivonpohjarenkaat DN800-1000 22
EK Kartiorenkaat 24
EK Kaivonkannet Cr-luokka 26
Kaivojen läpiviennit ja yhteet 28
Kansistot 32
Nostolaitteet 33

Rakennuspaalut // **34**

Toimitusehdot // **38**

+ Tuotehinnastossa betonituotteiden hinnat ovat Kokkolan tuotetehtaamme hinnaston mukaisia. Tarkista Närpiön tuotevaraston hinnat ja saatavuus myyjältä.

KAIVONRENGASTUOTTEET

JA-KO Betonilla on laaja valikoima eri kaivosrengastuotteita. Valikoimasta löydät esimerkiksi maanpinnan säätämiseen tarkoitettuja korotusrenkaita, kaivonpohjarenkaita, kaivonkansia ja kaivonseiniä. Kaikkia tuotteita yhdistää yksi asia: Tuotannon jokaisessa vaiheessa on toimittu JA-KO Betonin laatustandardien ja vuosikymmenten tuoman ammattitaidon mukaisesti. Lopputuloksena on kestäviä, laadukkaita ja vastuullisesti tuotettuja kaivonrengastuotteita.

Korotusrenkaat DN600 // Kaivonrenkaat DN600-2000 // Kaivonpohjarenkaat DN600-2000 // Kartiorenkaat // Kaivonkannet Ar-luokka // Kaivonkannet Cr-luokka // Kaivonkansi elementit Ar-luokka // Väliseinät kaivoihin // Tiivisteet kaivonrenkaiden väliin // EK Kaivonrenkaat DN800-1000 // EK Kaivonpohjarenkaat DN800-1000 // EK Kartiorenkaat // EK Kaivonkannet Cr-luokka // Kaivojen läpiviennit ja yhteet // Kansistot // Nostolaitteet

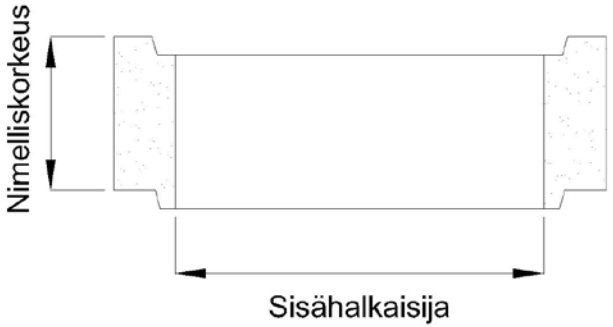

KOROTUSRENKAAT DN600 //

Uurreliitoksella olevia kaivon korotukseen ja/tai lopullisen maanpinnan säätämiseen tarkoitettuja korotusrenkaita. Korotusrenkaat sopivat suoraan valmistamiemme DN600-kaivonrenkaiden päälle. Korotusrenkaat sopivat myös kaikkien JA-KO Betonin Cr-luokan kansien ja kartioiden päälle. Korotusrenkaan voi laittaa myös 1500Ar- ja 2000Ar-luokan kannen päälle.

Tuotenumero	Sisähalkaisija	Nimelliskorkeus	Lujuusluokka	Seinämän paksuus	Paino (kg)	Hinta € / kpl alv 0%
106005	600	50	Cr	100	26	23,00
106010	600	100	Cr	100	53	26,00
106015	600	150	Cr	100	80	30,00
106020	600	200	Cr	100	105	35,00
106025	600	250	Cr	100	135	40,00

+ **Korotusrenkaat sopivat kartioiden ja Cr-luokan kansien päälle.**
Korotusrenkaiden päälle sopii 600A kansi tai valurautainen kansisto.

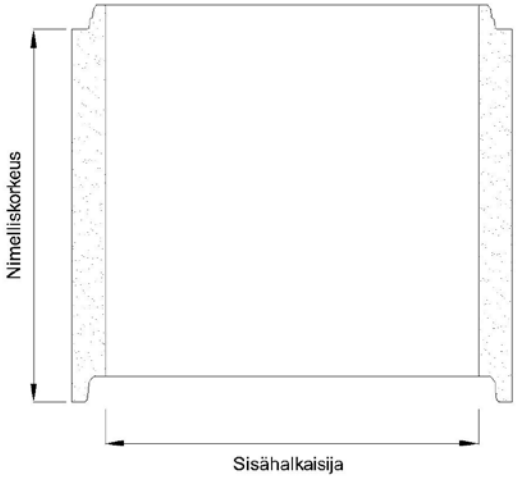

KAIVONRENKAAT DN600-2000 //

Kaivonrenkaista on mahdollista rakentaa monta eri käyttötarkoitusta varten sopivia kaivoja. JA-KO Betonin laadukkaat kaivonrenkaat kestävät todistetusti Suomen vaativissa ja alati vaihtelevissa sääolosuhteissa.

Tuotenumero		Sisähalkaisija	Nimelliskorkeus	Lujuusluokka	Seinämän paksuus	Paino (kg)	Hinta € / kpl alv 0%
10605	UL	600	500	Br	81	210	46,00
10610	UL	600	1000	Br	81	420	84,00
10802	LH	800	250	Cr	81	140	55,00
10805	LH	800	500	Cr	81	280	65,00
10807	LH	800	750	Cr	81	420	93,00
10810	LH	800	1000	Cr	81	560	118,00
11002	LH	1000	250	Cr	91	185	70,00
11005	LH	1000	500	Cr	91	370	83,00
11007	LH	1000	750	Cr	91	560	118,00
11010	LH	1000	1000	Cr	91	740	150,00
11505	LH	1500	500	Cr	120	730	160,00
11510	LH	1500	1000	Cr	120	1460	288,00
12002	UL	2000	250	Cr	150	600	220,00
12005	UL	2000	500	Cr	150	1200	271,00
12007	UL	2000	750	Cr	150	1800	372,00
12010	UL	2000	1000	Cr	150	2400	474,00

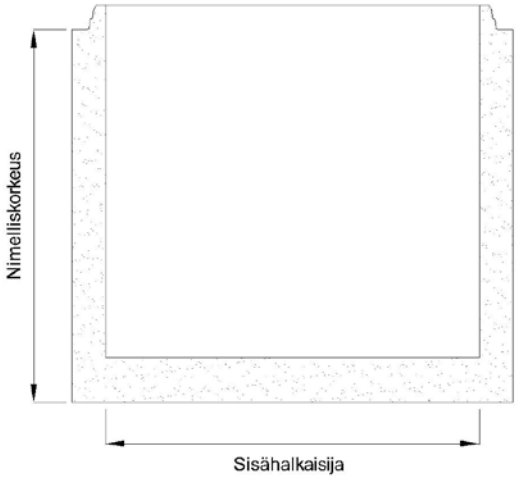

KAIVONPOHJARENKAAT DN600-2000 //

Kaivonpohjarenkaista on mahdollista rakentaa monta eri käyttötarkoitusta varten sopivia kaivoja. JA-KO Betonin laadukkaat kaivonrenkaat kestävät todistetusti Suomen vaativissa ja alati vaihtelevissa sääolosuhteissa.

Tuotenumero	Sisähalkaisija	Nimelliskorkeus	Lujuusluokka	Seinämän paksuus	Paino (kg)	Hinta € / kpl alv 0%
20605	600	500	Br	81	290	69,00
20610	600	1000	Br	81	500	107,00
20805	800	500	Cr	81	430	100,00
20807	800	750	Cr	81	570	128,00
20810	800	1000	Cr	81	710	153,00
21005	1000	500	Cr	91	610	132,00
21007	1000	750	Cr	91	800	167,00
21010	1000	1000	Cr	91	980	199,00
21505	1500	500	Cr	120	1370	286,00
21510	1500	1000	Cr	120	2100	414,00
22005	2000	500	Cr	150	2160	491,00
22007	2000	750	Cr	150	2760	592,00
22010	2000	1000	Cr	150	3360	694,00

Pohjarenkaisiin voidaan tehdä tarvittaessa ns. muotoilu.

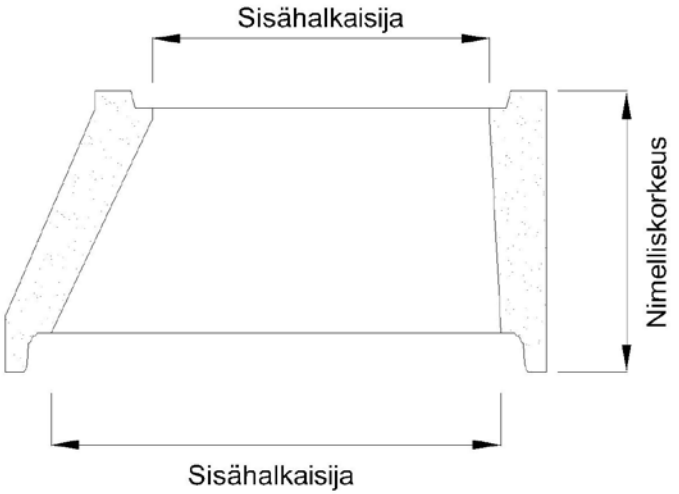

KARTIORENKAAT //

JA-KO Betonin kartiorenkaalla saadaan supistettua kaivon yläosa DN600-mittaan. Tämän ansiosta kaivon yläosaan voidaan laittaa valurautainen kansisto tai A-kansi.

Tuotenumero	Sisähalkaisija	Nimelliskorkeus	Lujuusluokka	Lisätiedot	Paino (kg)	Hinta € / kpl alv 0%
1K0805	800 - 600	500	Cr	**Sopii DN800 kaivonrenkaan päälle**	260	56,00
1K1007	1000 - 600	750	Cr	**Sopii DN1000 kaivonrenkaan päälle**	490	95,00

TELEKARTIORENKAAT //

Telekartiokaivo on tarkoitettu telekaapeliyhteyksien vetämiseen maastossa. Telekartiokaivomme sisältää styroksiheikennykset neljään suuntaan 90 asteen kulmassa toisiinsa nähden. Heikennyksien ansiosta kaivon asennussuunnan voi päättää työmaalla, koska reikien tekeminen kaivoon ei vaadi timanttiporausta.

Saatavilla 40 tonnin yliajon kestävä valurautakansisto tai betoninen 600 A kansisto.

Tuotenumero	Sisähalkaisija	Nimelliskorkeus	Lujuusluokka	Lisätiedot	Paino (kg)	Hinta € /kpl alv 0%
1K1007Tele	1000 - 600	750	Cr	Sopii DN1000 kaivonrenkaan päälle	490	120,00

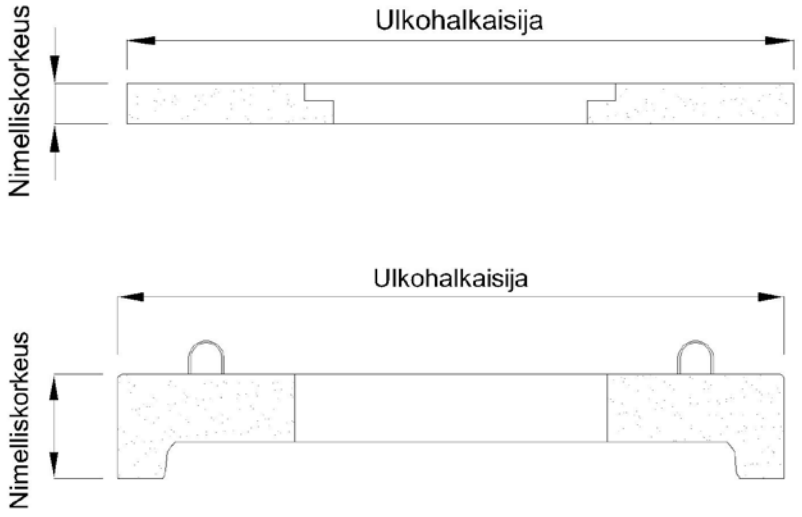

KAIVONKANNET AR-LUOKKA // KAIVONKANNET CR-LUOKKA

Ar-luokan kaivonkannet ovat viheralueille tarkoitettuja kansia. JA-KO Betonin kaivonkannet tehdään yrityksen korkeiden laatustandardien mukaisesti.

Cr-luokan kaivonkannet ovat liikennöidyille alueille tarkoitettuja kansia. JA-KO Betonin kaivonkannet tehdään yrityksen korkeiden laatustandardien mukaisesti.

AR-LUOKKA VIHERALUEILLE

Tuotenumero	Koko	Ulkohalkaisja	Nimelliskorkeus	Lisätiedot	Paino (kg)	Hinta € / kpl alv 0%
305	530	530	40	**Sopii 800A ja 1000A kannen päälle, ns. "tulppa"**	30	30,00
306A	600A	780	50	**Sopii 1500A ja 2000A kansien päälle**	80	36,00
308A	800A	970	70	**Saatavana myös umpinaisena**	100	64,00
310A	1000A	1180	70	**Saatavana myös umpinaisena**	160	85,00
315A	1500A	1740	150	**Aukko 600 johon sopii 600A kansi tai valurautainen kansisto**	550	195,00
320A	2000A	2300	130	**Aukko 600 johon sopii 600A kansi tai valurautainen kansisto**	1320	434,00

CR-LUOKKA LIIKENNÖIDYILLE ALUEILLE

Tuotenumero	Koko	Ulkohalkaisja	Nimelliskorkeus	Lisätiedot	Paino (kg)	Hinta € / kpl alv 0%
308C	800C	1020	200	**Aukko 600 johon sopii 600A kansi tai valurautainen kansisto**	210	95,00
310C	1000C	1280	200	**Aukko 600 johon sopii 600A kansi tai valurautainen kansisto**	400	150,00
315C	1500C	1740	300	**Aukko 600 johon sopii 600A kansi tai valurautainen kansisto**	1100	340,00
320C	2000C	2300	200	**Aukko 600 johon sopii 600A kansi tai valurautainen kansisto**	2000	684,00

KAIVONKANSIELEMENTIT AR-LUOKKA //

Ar-luokan kaivonkannet ovat kiinteistöjen sakokaivojen päällä olevia kansielementtejä. Kannet ovat viheraluille tarkoitettuja. JA-KO Betonin kaivonkannet tehdään yrityksen korkeiden laatustandardien mukaisesti.

VIHERALUEILLE

Tuotenumero	Koko	Ulkohalkaisija	Nimelliskorkeus	Lisätiedot	Paino (kg)	Hinta € / kpl alv 0%
315AE	1500/600A	1740	600	**Kanteen valettu 800 kartio. Aukko 600 johon sopii 600A kansi tai valurautainen kansisto**	800	271,00
320AE	2000/600A	2300	600	**Kanteen valettu 800 kartio. Aukko 600 johon sopii 600A kansi tai valurautainen kansisto**	1580	488,00

VÄLISEINÄT KAIVOIHIN //

JA-KO Betonin väliseinällä kaivo voidaan jakaa eri osastoihin. Väliseinään voidaan tarpeen mukaan valaa haluttu T-putki (sakokaivot, erotuskaivo).

Tuotenumero	Leveys	Korkeus	Seinämän paksuus	Paino (kg)	Hinta € / kpl alv 0%
VS15	1460	1860	80	580	185,00
VS20X	Tilaustyö / m2		100		88,00

+ Väliseinällä kaivo voidaan jakaa kahteen osaan (esim. jätevesikaivo).

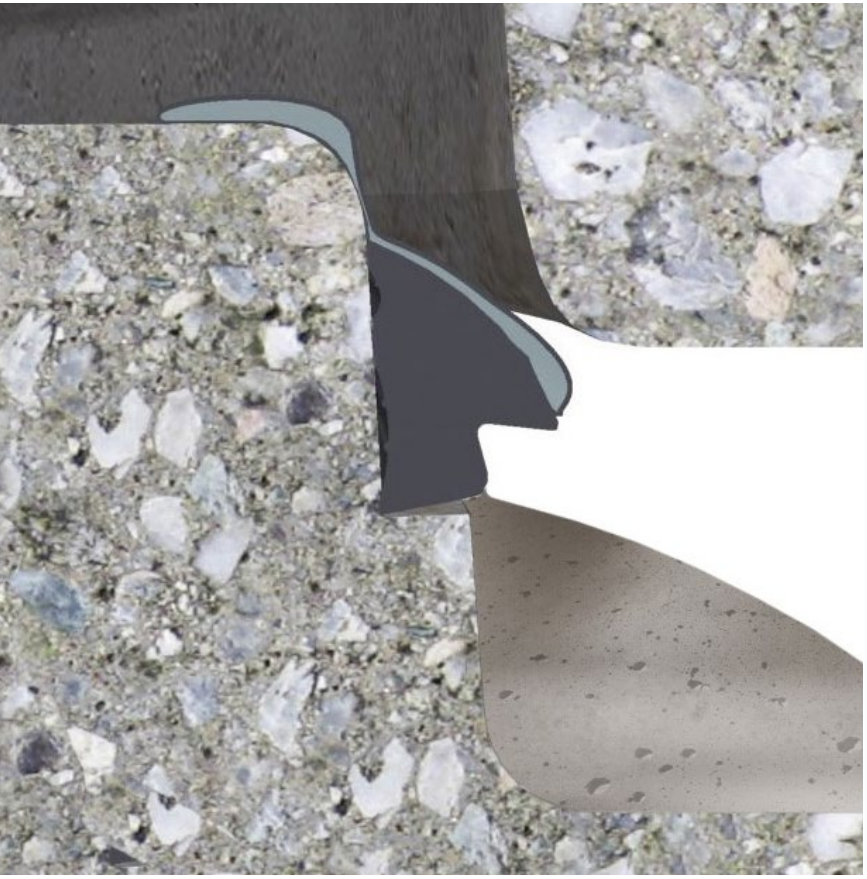

TIIVISTEET KAIVONRENKAIDEN VÄLIIN //

JA-KO Betonilta saat saksalaisen DS Sealsin valmistamia luotettavia tiivisteitä. Saatavana normaaliin käyttöön SBR-laatu, öljynkestävänä
NBR-laatu ja lämmönkestävänä EPDM. Tiivisteemme täyttävät
EN681-1 -standardin.

Tuotenumero	Halkaisija	Lisätiedot	Hinta € / kpl alv 0%
T800	800mm	**Kumitiiviste DN800 kaivonrenkaiden väliin**	20,00
T1000	1000mm	**Kumitiiviste DN1000 kaivonrenkaiden väliin**	23,00
T1500	1500mm	**Kumitiiviste DN1500 kaivonrenkaiden väliin**	43,00
BLOCKBUT	Blockbut tiiviste (laatikko)	**Tiivistenauha kaivonrenkaiden väliin (SBR-laatu). Saatavana myös öljynkestävänä (NBR-laatu).**	102,00

EK KAIVONRENGASTUOTTEET

EK Kaivonrenkaat DN800-1000 // EK Kaivonpohjarenkaat DN800-1000
EK Kartiorenkaat // EK Kaivonkannet Cr-luokka // Kaivojen läpiviennit ja yhteet
Kansistot // Nostolaitteet

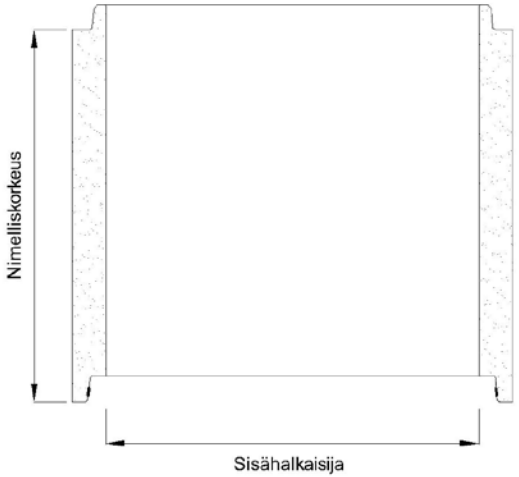

EK-KAIVONRENKAAT DN800-1000 //

JA-KO Betonin EK-kaivonrenkaiden käyttöalueita ovat jäte- ja hulevesilinjojen tarkastus- ja sakkapesäkaivot. Kaivonrenkaita asennetaan pohjarenkaan päälle tarvittava määrä kaivon kokonaiskorkeuden mukaan.

Tuotenumero	Sisähalkaisija	Nimelliskorkeus	Lujuusluokka	Seinämän paksuus	Paino (kg)	Hinta € /kpl alv 0%
10802EK	800	250	Cr	81	140	86,00
10805EK	800	500	Cr	81	280	96,00
10807EK	800	750	Cr	81	420	126,00
10810EK	800	1000	Cr	81	560	148,00
11002EK	1000	250	Cr	91	185	113,00
11005EK	1000	500	Cr	91	370	125,00
11007EK	1000	750	Cr	91	560	163,00
11010EK	1000	1000	Cr	91	740	191,00

EK kaivonrenkaita käytetään yleensä infra rakentamisessa. Kaupungit, lentoasemat, teollisuus jne.
EK kaivonrenkaassa on valuvaiheessa kiinnitetty kumitiiviste.

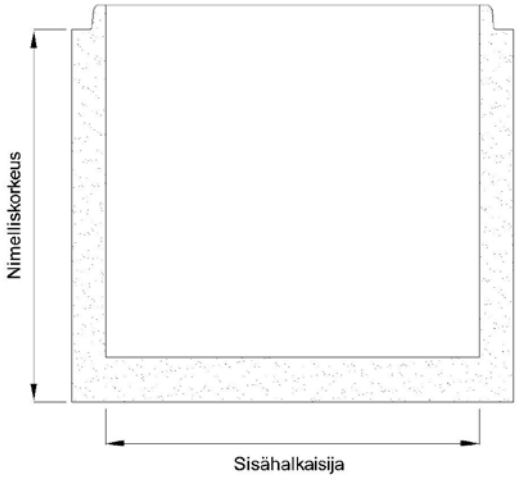

EK KAIVONPOHJARENKAAT DN800-1000 //

JA-KO Betonin EK Kaivonpohjarenkaat käytetään EK-kaivon pohjaosana. EK-kaivonpohjarenkaita käytetään jäte- ja sadevesilinjojen tarkastus- ja sakkapesäkaivoissa. Lujuusluokka Cr, raudoitettu, tarkoitettu liikennekuorma-alueille.

Tuotenumero	Sisähalkaisija	Nimelliskorkeus	Lujuusluokka	Pohjan tyyppi	Paino (kg)	Hinta € /kpl alv 0%
20805EK	800	500	Cr	suora	430	105,00
20805EKM	800	500	Cr	muotoiltu		185,00
20807EK	800	750	Cr	suora	570	134,00
20807EKM	800	750	Cr	muotoiltu		214,00
20810EK	800	1000	Cr	suora	710	156,00
20810EKM	800	1000	Cr	muotoiltu		236,00
21005EK	1000	500	Cr	suora	610	138,00
21005EKM	1000	500	Cr	muotoiltu		251,00
21007EK	1000	750	Cr	suora	800	176,00
21007EKM	1000	750	Cr	muotoiltu		289,00
21010EK	1000	1000	Cr	suora	980	205,00
21010EKM	1000	1000	Cr	muotoiltu		318,00

Pohjarenkaan pohja on muotoiltu liittymien mukaan.

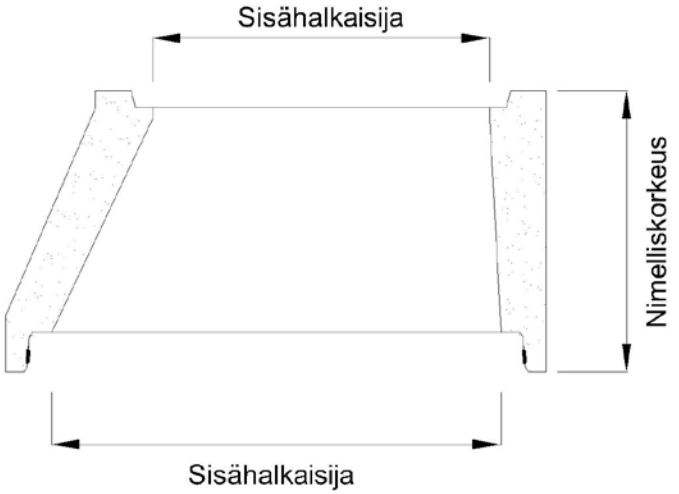

EK KARTIORENKAAT //

Kiintotiivisteellinen kartiorengas, jolla supistetaan kaivonrenkaan halkaisija 600 millimetriin. Kartiorenkaan päälle sopivat suoraan korotusrenkaat ja valurautakansistot.

Tuotenumero	Sisähalkaisija	Nimelliskorkeus	Lujuusluokka	Paino (kg)	Hinta € /kpl alv 0%
1K0805EK	800-600	500	Cr	260	97,00
1K1007EK	1000-600	750	Cr	490	134,00

EK kartiorenkaassa on valuvaiheessa kiinnitetty kumitiiviste.

EK KAIVONKANNET
CR-LUOKKA //

Raudoitettu, kiintotiivisteellinen kaivonkansi, joka soveltuu liikennekuorma-alueille. Saatavana umpinaisena ja pyöreällä aukolla reunassa tai keskellä. JA-KO Betoni valmistaa kaivonkansia myös mittatilauksena erikokoisilla ja -muotoisilla aukoilla tai matalampana ilman huullosta.

CR-LUOKKA LIIKENNÖIDYILLE ALUEILLE

Tuotenumero	Koko	Ulkohalkaisija	Nimelliskorkeus	Paino (kg)	Hinta € /kpl alv 0%
308CEK	800C EK	1020	200	210	121,00
310CEK	1000C EK	1280	200	400	184,00

+ EK kannessa on valuvaiheessa kiinnitetty kumitiiviste.
Kannessa 600 aukko johon sopii valurautainen kansisto.

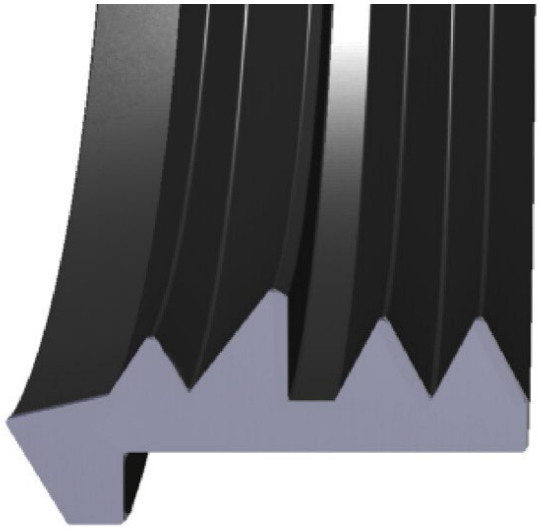

KAIVOJEN LÄPIVIENNIT JA YHTEET //

JA-KO Betonin laajasta valikoimasta saat myös kaivojen läpiviennit ja yhteet. Läpiviennit kumitiivisteellä esimerkiksi muoviputkille. Saatavana SBR-, NBR- ja EPDM-laatuina.

SBR normaaliin käyttöön, NBR on öljynkestävä ja EPDM lämmönkestävä.

PORAUS + TIIVISTE

Tuotenumero	Nimelliskoko	Reikä d=mm	Hinta € /kpl alv 0% Poraus	Hinta € /kpl alv 0% Tiiviste	Hinta € /kpl alv 0% Poraus+tiiviste
PT75	75mm	104	16,50	19,50	36,00
PT110	110mm	136	20,00	11,00	31,00
PT160	160mm	186	22,00	15,00	37,00
PT200	200mm	226	24,00	18,00	42,00
PT250	250mm	276	28,00	27,00	55,00
PT315	315mm	341	38,00	30,00	68,00
PT400	400mm	426	46,00	35,00	81,00
PT450	450mm	476	56,00	38,00	94,00
PT500	500mm	526	70,00	42,00	112,00
PT560	560mm	586	82,00	45,00	127,00
PT630	630mm	656	103,00	49,00	152,00

+ **Läpivienti kumitiivisteellä esim muoviputkille. Saatavana SBR,NBR ja EPDM-laatuina.**
SBR normaaliin käyttöö, NBR öljynkestävä ja EPDM lämmönkestävä.

PORAUS

Tuotenumero	Nimelliskoko	Reikä d=mm	Hinta € /kpl alv 0%
R50	50	50mm	14,50
R75	75	82mm	15,50
R90	90	104mm	16,50
R100	100	112mm	18,50
R120	120	122mm	19,00
R140	140	142mm	20,50
R560	560	568mm	80,00
R670	670	682mm	107,00
R700	700	700mm	111,00
R800	800	800mm	148,00

PORAUS + COMBI TIIVISTE

Tuotenumero	Nimelliskoko	Reikä d=mm	Hinta € /kpl alv 0%
PTC60-100	(60-100mm)	138	58,00
PTC105-175	(105-175mm)	250	124,00
PTC195-280	(195-280mm)	341	225,00

+ **Läpivienti säädettävällä tiivisteyhteellä esim. metalliputkille.**

BETONIPUTKILIITOS

Tuotenumero	EK-putken sisähalkaisija	Hinta € /kpl alv 0%
BPL225EK	225	115,00
BPL300EK	300	144,00
BPL400EK	400	184,00
BPL500EK	500	265,00
BPL600EK	600	311,00

+ **Betoniputkiliitos betoniputken liittämiseksi kaivoon.**

KANSISTOT //

JA-KO Betonin valikoimasta löytyy vakiona 550/30, 550/50 ja 600/40 -standardien mukaiset valurautakansistot umpi- tai ritiläkannella, lujuusluokaltaan 400 kN. Saatavilla tilaustuotteena myös erikoiskansistoja, kuten Ø 800 millimetrin kansistot, 600 kN-lujuusluokan kansistot, katukivetysalueiden neliökehykset, kiinteät kehykset, alumiinikansistot, välikannelliset kansistot, kupukannet ja kitakansistot.

Tuotenumero	Lisätiedot	Paino (kg)
60800	Säädettävä valurautainen kehys	64
60255	Umpikansi 40t	62
60263	Ritiläkansi 40t	72

NOSTOLAITTEET //

JA-KO Betoni vuokraa ja myy kaikkiin EK-tuotteiden asennukseen tarkoitettuja, mitoitettuja ja huollettuja asennuslaitteita. Asennuksessa tulee käyttää asianmukaisia asennuslaitteita, joilla asennus onnistuu joustavasti, nopeasti ja turvallisesti.

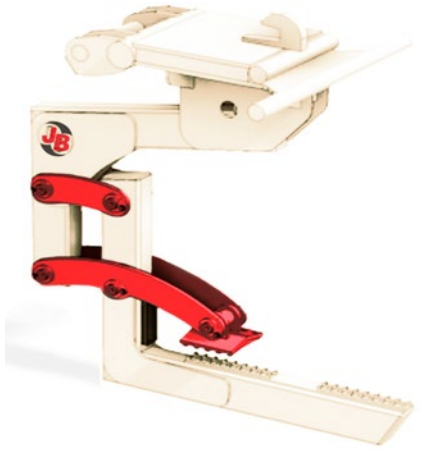

Tuotenumero	Lisätiedot	Hinta € /vrk alv 0%
NL	Nostotarraimet kaivonrenkaiden asentamiseen	20,00
LIF	Lifter betoniputkien asentamiseen	30,00
KONA	Kona-asennuslaite betoniputkien nostamiseen	30,00

RAKENNUSPAALUT

Rakennuspaaluja voidaan käyttää erilaisten rakennusten perustuksena. JA-KO Betonin rakennuspaalut ovat korkeinta mahdollista standardia. Rakennuspaalut sopivat esimerkiksi leikkimökkien, puuvajojen, pihasaunojen perusteena erinomaisesti.

RAKENNUSPAALUT RAUTATAPILLA

Tuotenumero	Nimelliskorkeus	Yläpää	Alapää	Paino (kg)	Hinta € /kpl alv 0%
702	250	150x150	300x300	30	14,50
704	400	150x150	300x300	45	18,50
707	700	150x150	300x300	85	23,00

RAUDOITETTU LAATTA RAKENNUSPAALUJEN ALLE

Tuotenumero	Koko	Korkeus	Paino (kg)	Hinta € /kpl alv 0%
700	500x500	80	48	19,00

BK 1900x1000 Cr
BSN1996
14.12.20
1400

Toimitusehdot //

Näitä ehtoja noudatetaan JA-KO Betoni Oy:n (jäljempänä Myyjä) ja asiakkaan välisessä sopimussuhteessa.

Noudatamme yrityksen välisessä kaupassa *Rakennustuotteiden yleisiä hankinta ja toimitusehtoja RYHT 2000* ja Myyjän ja kuluttaja-asiakkaan välisessä kaupassa *Betonituotteiden kuluttajakaupan yleisiä sopimusehtoja 2004*.

Toimitusaika
Tilaustuotteiden toimitusaika lasketaan siitä päivästä lukien, kun kaikki tuotteen valmistusta varten tarvittava tieto on saatu asiakkaalta. Toimitusajat sitovat molempia osapuolia.

Vastaanottajan velvollisuudet ennen toimitusta
Ennen kuorman saapumista työmaalle vastaanottajan on varmistettava kulkuväylien olevan sellaisessa kunnossa, että yhdistelmäajoneuvolla pääsee vapaasti purkupaikalle.

Purkupaikka ja -alusta tulee valmistella sellaiseen kuntoon, että kuorman purku voidaan suorittaa viivytyksettä ja tuotteita vaurioittamatta.

Mikäli vastaanottaja ei ole paikalla vastaanottamassa kuormaa, tulee purkupaikka olla merkittynä valmiiksi selkeästi.

Kun tuotteet on purettu vastaanottajan osoittamalle purkupaikalle, vaaranvastuu tuotteista siirtyy vastaanottajalle. Vastaanottajan on kuitattava kuorman rahtikirja.

Hankinnoissa ja toimituksessa noudatamme Rakennustuotteiden yleisiä hankinta ja toimitusehtoja, RYHT 2000.

Toimitusehdot
Kulloinkin voimassa olevan kuljetushinnaston mukaisesti kuormittain yhteen paikkaan toimitettuna.

Hintoihin sisältyy purkuaikaa alle 18 tn kuormissa 0,5 h ja yli 18 tn kuormissa 1 h. Purkuajan ylityksistä ja aikatauluun sidotuista toimituksista veloitamme 60 € / alkava ½ tuntia.

Toimitustavat joko purettuna asiakkaalla (TOP, alle 2000 kg painavat tuotteet) tai asiakaspurkuna (DDU). Lisämaksusta saatavilla myös yli 2000 kg painavien tuotteiden purkukalustoa.

Palautukset
Palautukset katsotaan aina tapauskohtaisesti.

Muistutukset ja vauriot
Tilauksen vastaanottajan tulee tarkastaa hänelle toimitetut tavarat välittömästi. Mahdollisista purku- ja kuljetusvaurioista ilmoitettava välittömästi purun yhteydessä.

Muista tilaukseen tai tuotteisiin liittyvistä puutteista tai virheistä ilmoitettava 8 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta tai ennen kuin tuote otetaan käyttöön. Mikäli virheellinen tai puutteellinen tuote otetaan käyttöön, Myyjä ei vastaa virheellisen tai puutteellisen tuotteen käytön aiheuttamista lisäkustannuksista.

Hinnat
Kaikki hinnat ovat alv 0 %. Kaikkiin hintoihin lisätään toimituspäivänä voimassa oleva arvonlisävero.

Mikäli yksittäisen raaka-aineen kuten teräksen, sementin tai kiviaineksen hinta nousee hinnaston voimassaolon aikana yli 5 % tai raaka-aineiden hinnannousun yhteisvaikutus on yli 5 %, Myyjällä on oikeus tehdä tuotteiden hinnastossa sanottuihin hintoihin muutoksia.

Kuljetuksissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa kuljetushinnastoa.

Lavaveloitus
Osa tuotteista toimitetaan kuormalavoilla. Kuormalavoista veloitamme 6,00-10,00 € (alv 0 %).

Emme vastaanota lavapalautuksia.

Laskutus
Laskutus suoritetaan toimituserittäin tai sopimuksen mukaan.

Maksuehdot
Maksuehto on 14 vrk, ellei sopimuksella ole muuta sovittu. Asiakkaan luottotiedot tarkastetaan luottorekisteristä.

JA-KO BETONI

JA-KO BETONI OY Vaasantie PL 202, 67101 Kokkola // (06) 824 2700 // **jakobetoni.fi**